
Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

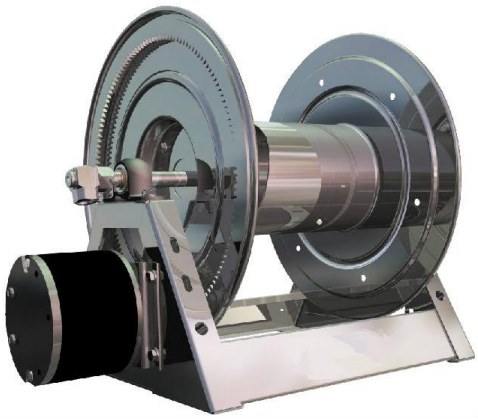

RCL-7179

Best Price	non
Description	Enrouleur sans tuyau
Médium	air comprimé air comprimé diesel air comprimé eau (potable) eau (non potable)
Tuyau prémonté	non
Longueur de tuyau (m)	61
Diamètre interne de tuyau	19mm(3/4")
Longueur (m)	>60-70
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>180-300
Entraînement	moteur électrique
Matériel	acier inoxydable 304
P max (bar)	210
Cliquet de blocage	option
Cycles	20000
Mode d'installation	1 2 4 5
Button d'arrêt	option
Rayon de courbure (mm)	
Connection d'entrée	19mm(3/4")NPT
Connection de sortie	19mm(3/4")NPT
T max (ºC)	99
Montage	
Joints	Nitrile
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	12 V DC XP épreuve des explosions moteur
Transmission	entraînement via transmission par engrenages
Finition	acier inoxydable 304
Guide à rouleaux	option
Application	industrial
KG	25
Couleur	non

RCL7179