


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

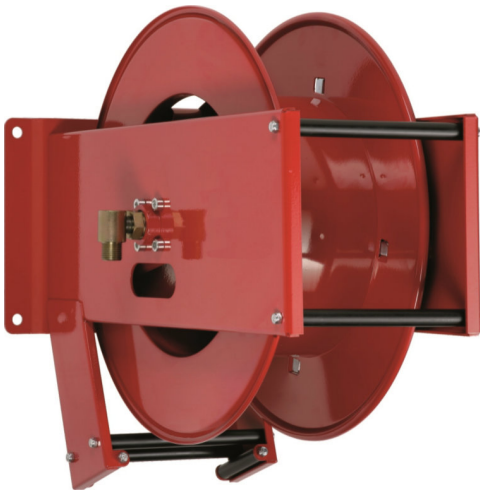

RFX-1209

| | |
|--------------------------|---|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | diesel perslucht water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 12 |
| Slangdiameter inwendig | 19mm(3/4") |
| Lengte (m) | >10-15 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >1-21 |
| Aandrijving | veer |
| Materiaal | staal + RVS swivel |
| P max (bar) | 20 |
| Blokkeerpal | ja |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 5 4 2 1 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 130 |
| Inlaat | 1"BSP/M |
| Uitlaat | 1"BSP/F |
| T max (°C) | 100 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting uitvoering | FPM (Viton) open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | niet van toepassing |
| Afwerking | poeder coating + RVS swivel |
| Slanggeleider | ja |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 21 |
| Kleur | rood |

RFX1209

