
Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

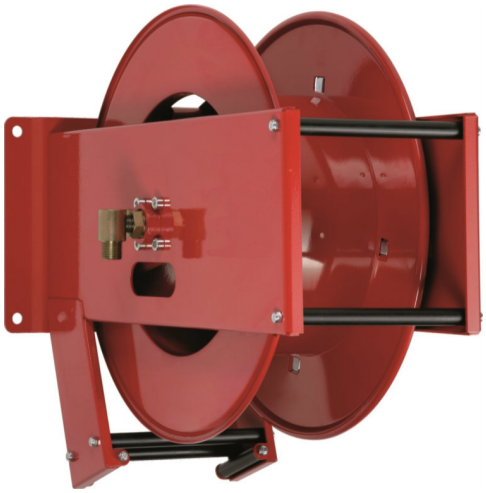

RFX-1209

Best Price	non
Description	Enrouleur sans tuyau
Médium	air comprimé air comprimé eau (non potable)
Tuyau prémonté	non
Longueur de tuyau (m)	12
Diamètre interne de tuyau	19mm(3/4")
Longueur (m)	>10-15
Nombre de tuyaux	1(1xsingle)
P range (bar)	>1-21
Entraînement	ressort
Matériel	acier + raccord tournant en inox
P max (bar)	20
Cliquet de blocage	oui
Cycles	50000
Mode d'installation	5 4 2 1
Button d'arrêt	option
Rayon de courbure (mm)	130
Connection d'entrée	1"BSP/M
Connection de sortie	1"BSP/M
T max (ºC)	100
Montage	embase fixe
Joints	FPM (Viton)
Modèle	ouvert
Raccord d'entraînement	pas applicable
Transmission	pas applicable
Finition	revêtement poudreux avec raccord tournant en acier inoxydable
Guide à rouleaux	oui
Application	industrial
KG	21
Couleur	rouge

RFX1209

