


## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

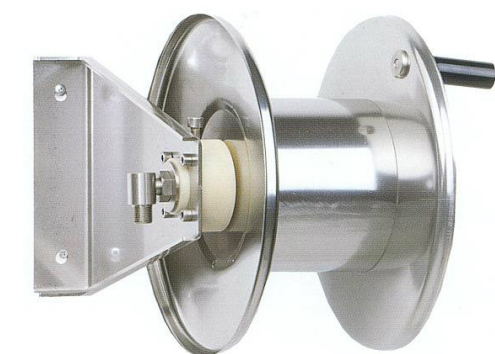

### RFX-1797

|                                      |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Best Price                           | non                                                                           |
| Description                          | Enrouleur sans tuyau                                                          |
| Médium                               | eau (non potable)<br>eau (potable)<br>eau (potable)<br>air comprimé<br>diesel |
| Tuyau prémonté                       | non                                                                           |
| Longueur de tuyau (m)                | 35                                                                            |
| Diamètre interne de tuyau 13mm(1/2") |                                                                               |
| Longueur (m)                         | >30-40                                                                        |
| Nombre de tuyaux                     | 1(1xsingle)                                                                   |
| P range (bar)                        | >180-300                                                                      |
| Entraînement                         | manuel                                                                        |
| Matériel                             | acier inoxydable 304                                                          |
| P max (bar)                          | 200                                                                           |
| Cliquet de blocage                   | non                                                                           |
| Cycles                               | 50000                                                                         |
| Mode d'installation                  | 5<br>4<br>2<br>1                                                              |
| Button d'arrêt                       | option                                                                        |
| Rayon de courbure (mm)               | 80                                                                            |
| Connection d'entrée                  | 1/2"BSP/M                                                                     |
| Connection de sortie                 | 1/2"BSP/M                                                                     |
| T max (°C)                           | 150                                                                           |
| Montage                              | embase fixe                                                                   |
| Joints                               | EPDM                                                                          |
| Modèle                               | ouvert                                                                        |
| Raccord d'entraînement               | pas applicable                                                                |
| Transmission                         | entraînement direct                                                           |
| Finition                             | acier inoxydable 304                                                          |
| Guide à rouleaux                     | non                                                                           |
| Application                          | industrial                                                                    |
| KG                                   | 13                                                                            |
| Couleur                              | non                                                                           |
| RFX1797                              |                                                                               |