




Pago Oprolsystemen

sales@aben.eu

www.haspel.expert

## Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

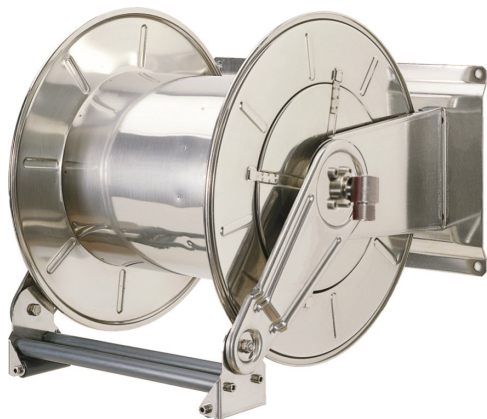

### RFX-3041

|                                    |                                                    |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Best Price                         | non                                                |
| Description                        | Enrouleur sans tuyau                               |
| Médium                             | air comprimé<br>eau (potable)<br>eau (non potable) |
| Tuyau prémonté                     | non                                                |
| Longueur de tuyau (m)              | 20                                                 |
| Diamètre interne de tuyau 25mm(1") |                                                    |
| Longueur (m)                       | >15-20                                             |
| Nombre de tuyaux                   | 1(1xsingle)                                        |
| P range (bar)                      | >1-21                                              |
| Entraînement                       | ressort                                            |
| Matériel                           | acier inoxydable 304                               |
| P max (bar)                        | 20                                                 |
| Clquet de blocage                  | oui                                                |
| Cycles                             | 50000                                              |
| Mode d'installation                | 1<br>5<br>4<br>2                                   |
| Button d'arrêt                     | option                                             |
| Rayon de courbure (mm)             | 130                                                |
| Connection d'entrée                | 1"BSP/M                                            |
| Connection de sortie               | 1"BSP/M                                            |
| T max (°C)                         | 100                                                |
| Montage                            | embase fixe                                        |
| Joint                              | FPM (Viton)                                        |
| Modèle                             | ouvert                                             |
| Raccord d'entraînement             | pas applicable                                     |
| Transmission                       | pas applicable                                     |
| Finition                           | acier inoxydable 304                               |
| Guide à rouleaux                   | oui                                                |
| Application                        | industrial                                         |
| KG                                 | 50                                                 |
| Couleur                            | non                                                |
| RFX3041                            |                                                    |