


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

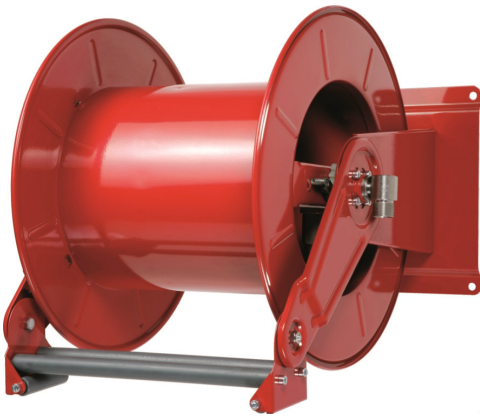

RFX-1222

| | |
|--------------------------|--|
| Best Price | nee |
| Omschrijving | slanghaspel zonder slang |
| Medium | diesel olie perslucht vet water (niet drinkbaar) |
| Met slang geleverd | nee |
| Oprollengte (m) | 60 |
| Slangdiameter inwendig | 13mm(1/2") |
| Lengte (m) | >50-60 |
| Aantal slangen | 1(1xsingle) |
| P range (bar) | >180-300 |
| Aandrijving | veer |
| Materiaal | staal + RVS swivel |
| P max (bar) | 200 |
| Blokkeerpal | ja |
| Cycli | 50000 |
| Installatiewijze | 1 2 4 5 |
| Slangstop | optie |
| Minimale Buigradius (mm) | 130 |
| Inlaat | 1/2"BSP/M |
| Uitlaat | 1/2"BSP/F |
| T max (°C) | 150 |
| Montage | vaste voetsteun |
| Dichting | EPDM |
| uitvoering | open |
| Aansluiting Aandrijving | niet van toepassing |
| Overbrenging | niet van toepassing |
| Afwerking | poeder coating + RVS swivel |
| Slanggeleider | ja |
| Toepassing | industrieel |
| KG | 50 |
| Kleur | rood |
| RFX1222 | |