


Technische specificaties - Caractéristiques techniques - Technical specifications - Technische Daten

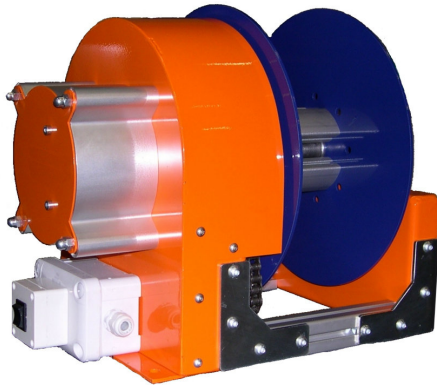

RRK-7018

Beschreibung	Kabel aufroller
Aufroller Ausführung	Kabelaufroller
Aderzahl	5
Querschnitt (mm²)	6
Länge (m)	>60-100
Kabellänge max (m)	100
Max Volt (V)	630
Max Amp (A)	60
Kabel vormontiert	nein
Kabeltyp	nicht anwendbar
Antrieb	Motor 24VDC
Arretierung	nein
IP Klasse	IP65
Material	Stahl
Modell	offen
Leistung (aufgewickelt)-(Watt)	25000
Leistung (abgewickelt)-(Watt)	30000
Temperatur (°C)	-5/40
Anwendung	industrial
Termische Sicherung	Nein
overhang (m)	
Rollenführung	Optional
Bewegung aufroller	bewegent fest
Ausführung	Pulverbeschichtung
Farbe	rot (RAL 3003)
Zyklus	20000
Kabel Aussendurchmesser (mm)	nichtanwendbar
Höhe(mm)	413
Breite(mm)	775
Tiefe(mm)	400
Kg	30
Kabel Ende	nicht anwendbar
Installation Position	1-5
RRK7018	